

性能

- 分辨率 0.1mA (1/330,000)
- 准确度 0.1%
- 高线性度 0.01%
- 稳定度 100ppm/h
- 输出阻抗 $>500k\Omega$ DC
- 低噪声 $<6\text{mA RMS}$
- 低温度系数 $<30\text{ppm}/^\circ\text{C}$
- 输出功率 3.96kW
- 负载范围 2.5—4 Ω (30A)
- 自动扫描
- RS-232C/USB/同步触发输出
- 强制风冷

应用

磁学


- 驱动大型亥姆霍兹线圈
- 驱动大型麦克斯韦线圈
- 驱动大型电磁铁
- 驱动大功率螺线管

系统

- 霍尔测试系统
- 振动样品磁强计 VSM
- 薄膜材料磁性测量系统
- 三维线圈磁场系统
- 大型旋转磁场

± 33.0000A/120V

尺寸

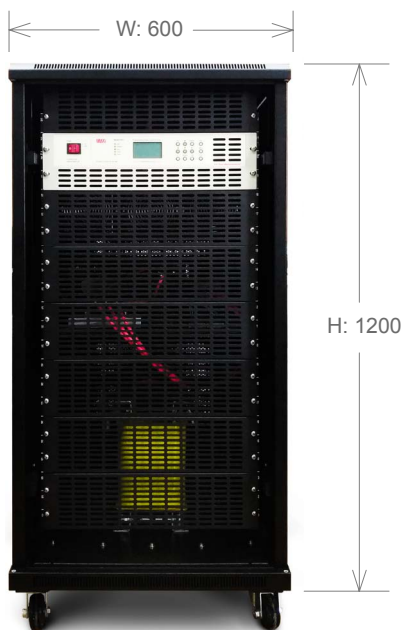

带底托木箱



200kg



机械搬运

- 详细性能请参阅用户手册
- 用户手册和更多技术支持文档请登录乐真科技网站下载